


Scherenbühnen mit Batterieantrieb für ebenen Untergrund

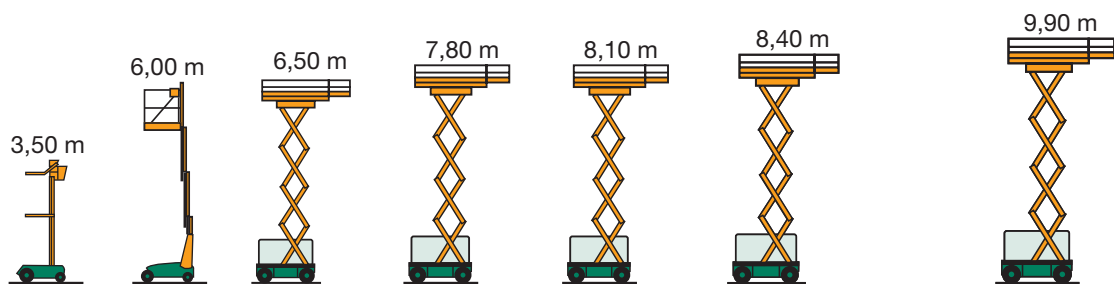

Typ	SL 3	SL 6	SB 7 - 0,8	SB 8 - 0,7	SB 8 - 0,8	SB 8 - 0,8	SB 8 - 0,8	SB 8 - 1,4	SB 10 - 0,7	SB 10 - 1,2	SB 10-1,7
Arbeitshöhe	3,50 m	6,00 m	6,50 m	7,80 m	7,80 m	8,10 m	8,40 m	8,40 m	9,90 m	9,90 m	9,90 m
Plattformhöhe	1,50 m	4,00 m	4,50 m	5,80 m	5,80 m	6,10 m	6,40 m	6,40 m	7,90 m	7,90 m	7,90 m
Plattformlänge	0,60 m	1,00 m	1,82+0,65 m	1,62+0,90 m	1,82+0,65 m	2,18+0,90 m	2,65+0,90 m	2,65+0,90 m	2,05 m	2,03+0,90 m	2,03+0,90 m
Plattformbreite	0,47 m	0,75 m	0,76 m	0,72 m	0,77 m	0,76 m	0,84 m	1,34 m	0,71 m	1,07 m	1,45 m
Nutzlast	100 kg	200 kg	220 kg	227 kg	180 kg	365 kg	350 kg	300 kg	227 kg	386 kg	544 kg
Plattf. / Teleskop				113 + 113 kg		226 + 136 kg			249 + 135 kg	408 + 135 kg	408 + 135 kg
Transportmaße:											
Länge	1,10 m	1,37 m	1,98 m	1,72 m	1,98 m	2,26 m	2,86 m	2,86 m	2,26 m	2,26 m	2,51 m
Breite	0,68 m	0,78 m	0,79 m	0,81 m	0,79 m	0,81 m	0,85 m	1,41 m	0,81 m	1,17 m	1,73 m
max. Höhe	1,56 m	1,77 m	1,94 m	2,09 m	2,04 m	2,08 m	2,23 m	2,26 m	2,19 m	2,29 m	2,40 m
min. Höhe	1,56 m	1,77 m	1,94 m	1,21 m	2,04 m	1,17 m	2,23 m	2,26 m	1,78 m	1,88 m	1,99 m
Gewicht	130 kg	750 kg	1.170 kg	1.133 kg	1.250 kg	1.778 kg	1.800 kg	2.385 kg	2.332 kg	1.905 kg	2.277 kg
Steigfähigkeit	15 %	20 %	25 %	20 %	20 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Besonderheiten:	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume		nur für Innenräume	nur für Innenräume	
	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen		nicht markierende Reifen		nicht markierende Reifen			nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	