

Scherenbühnen mit Batterieantrieb

für ebenen Untergrund

CRAMER
Arbeitsbühnen®


...und auf geht's!




auch für empfindliche Böden geeignet
und Arbeitshöhen von 6,50 m bis 28,20 m

Scherenbühnen mit Batterieantrieb

für ebenen Untergrund

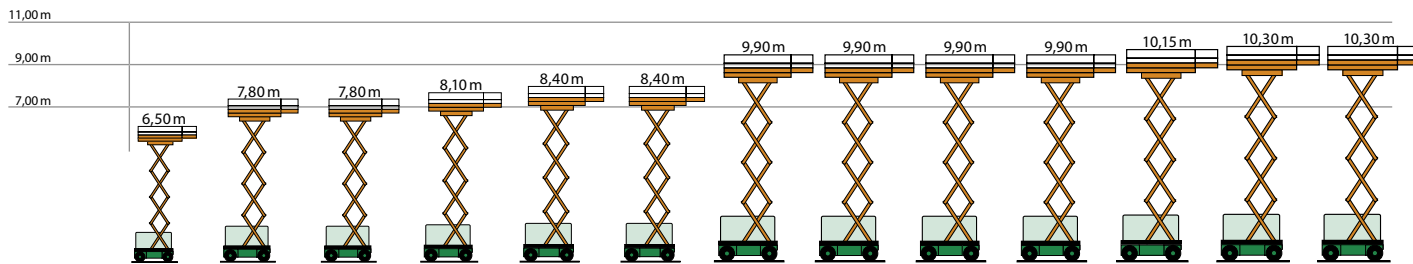

Typ	SB 7-0,8	SB 8-0,7	SB 8-0,8	SB 8-0,8	SB 8-0,8	SB 8-1,4	SB 10-0,7	SB 10-0,7	SB 10-1,2	SB 10-1,7	SB 10-0,9	SB 10-1,0	SB 10-1,2
Arbeitshöhe	6,50 m	7,80 m	7,80 m	8,10 m	8,40 m	8,40 m	9,90 m	9,90 m	9,90 m	9,90 m	10,15 m	10,30 m	10,30 m
Plattformhöhe	4,50 m	5,80 m	5,80 m	6,10 m	6,40 m	6,40 m	7,90 m	7,90 m	7,90 m	7,90 m	8,15 m	8,30 m	8,30 m
Plattformlänge	1,82 + 0,65 m	1,62 + 0,90 m	1,82 + 0,65 m	2,18 + 0,90 m	2,65 + 0,90 m	2,65 + 0,90 m	2,05 + 0,90 m	2,05 + 0,90 m	2,03 + 0,90 m	2,03 + 0,90 m	2,26 + 1,40 m	2,65 + 0,90 m	2,65 + 0,90 m
Plattformbreite	0,76 m	0,72 m	0,77 m	0,76 m	0,84 m	0,84 m	0,71 m	0,71 m	1,07 m	1,07 m	0,88 m	0,98 m	1,14 m
Nutzlast	220 kg	227 kg	180 kg	365 kg	350 kg	300 kg	227 kg	227 kg	386 kg	544 kg	350 kg	350 kg	420 kg
Plattf. / Teleskop		113 + 113 kg		226 + 136 kg			249 + 135 kg		408 + 135 kg	408 + 135 kg			300 kg
Transportmaße													
Länge	1,98 m	1,72 m	1,98 m	2,26 m	2,86 m	2,86 m	2,26 m	2,32 m	2,26 m	2,51 m	2,27 m	2,95 m	2,95 m
Breite	0,79 m	0,81 m	0,79 m	0,81 m	0,85 m	1,41 m	0,81 m	0,84 m	1,17 m	1,73 m	0,90 m	0,99 m	1,15 m
max. Höhe	1,94 m	2,09 m	2,04 m	2,08 m	2,23 m	2,26 m	2,19 m	2,26 m	2,29 m	2,40 m	2,28 m	2,40 m	2,40 m
min. Höhe	1,94 m	1,21 m	2,04 m	1,17 m	2,23 m	2,26 m	1,78 m	1,78 m	1,88 m	1,99 m	1,85 m	2,40 m	2,40 m
Gewicht	1.170 kg	1.113 kg	1.250 kg	1.778 kg	1.800 kg	2.385 kg	2.332 kg	1.890 kg	1.905 kg	2.277 kg	2.510 kg	2.520 kg	2.300 kg
Besonderheiten	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	auch für Außeneinsatz	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	auch für Außeneinsatz	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume
	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen

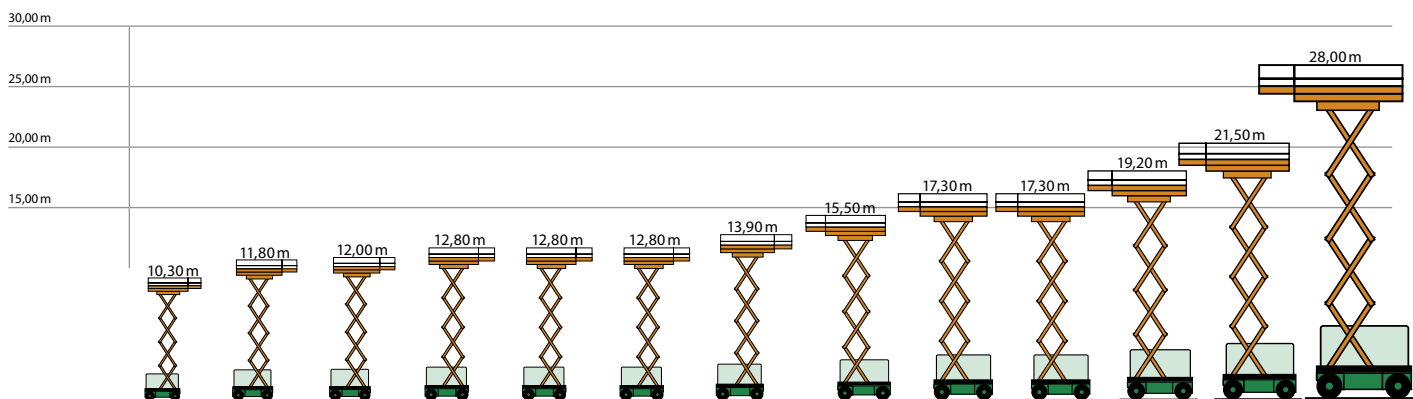

Typ	SB 10-1,6	SB 12-1,7	SB 12-0,9	SB 13-1,2	SB 13-1,6	SB 13-1,8A	SB 14-1,2	SB 15,5-1,8	SB 17-1,2	SB 17-1,8	SB 19-1,8	SB 21,5-1,2	SB 28-1,3
Arbeitshöhe	10,30 m	11,80 m	12,00 m	12,80 m	12,80 m	12,80 m	13,90 m	15,50 m	17,30 m	17,30 m	19,20 m	21,40 m	28,20 m
Plattformhöhe	8,30 m	9,80 m	10,00 m	10,80 m	10,80 m	10,80 m	11,90 m	13,50 m	15,30 m	15,30 m	17,20 m	19,40 m	26,20 m
Plattformlänge	2,65 + 0,90 m	2,03 + 0,90 m	2,26 + 1,40 m	2,65 + 0,90 m	3,21 + 1,40 m	3,21 + 1,40 m	2,26 + 1,40 m	4,26 + 1,80 m	3,91 + 1,50 m	3,91 + 1,50 m	4,35 + 1,80 m	3,38 + 1,50 m	5,21 + 2,20 m
Plattformbreite	1,55 m	1,45 m	0,88 m	1,14 m	1,54 m	1,74 m	1,20 m	1,78 m	1,16 m	1,78 m	1,78 m	1,16 m	1,30 m
Nutzlast	400 kg	454 kg		500 kg	500 kg	500 kg	350 kg	500 kg	500 kg	500 kg	750 kg	500 kg	750 kg
Plattf. / Teleskop	280 kg	317 + 136 kg	300 kg	300 kg	500 kg	500 kg		500 kg		500 kg	250 + 500 kg	500 kg	750 kg
Transportmaße													
Länge	2,95 m	2,51 m	2,27 m	2,95 m	3,50 m	3,63 m	2,27 m	4,46 m	4,12 m	4,15 m	4,78 m	3,74 m	5,49 m
Breite	1,56 m	1,73 m	0,90 m	1,15 m	1,56 m	1,82 m	1,22 m	1,85 m	1,18 m	1,82 m	1,85 m	1,20 m	1,35 m
max. Höhe	2,47 m	2,51 m	2,41 m	2,40 m	2,76 m	2,78 m	2,54 m	2,98 m	3,25 m	3,26 m	3,48 m	3,74 m	4,10 m
min. Höhe	2,47 m	2,12 m	1,98 m	1,88 m	1,90 m	2,78 m	2,11 m	1,88 m	2,65 m	2,50 m	2,88 m	3,04 m	3,21 m
Gewicht	2.800 kg	3.000 kg	3.120 kg	4.350 kg	4.400 kg	5.040 kg	3.320 kg	7.700 kg	7.600 kg	8.100 kg	9.400 kg	9.120 kg	18.770 kg
Besonderheiten	auch für Außeneinsatz	auch für Außeneinsatz	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	auch für Außeneinsatz	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	nur für Innenräume	auch für Außeneinsatz
	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen	nicht markierende Reifen

Bitte fordern Sie eine kostenlose Einsatzberatung!

Peter Cramer GmbH + Co. KG • Steinbergweg 51 - 53 • 58099 Hagen
 www.cramer-arbeitsbuehnen.de • info@cramer-arbeitsbuehnen.de
 Tel (0 23 04) 933 - 3 • Fax (0 23 04) 933 - 600