



Scherenbühnen mit Dieselantrieb

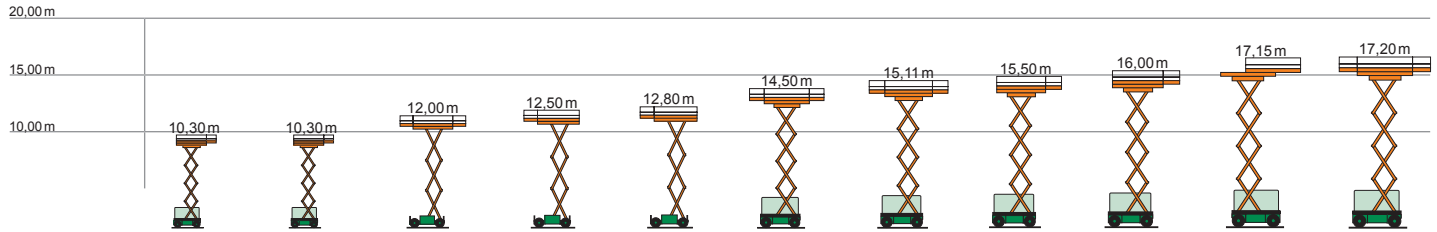

Typ	SB 10-1,8 A	SB 10-1,8 A	SB 12-2,2 A	SB 13-1,8 A	SB 13-1,8 A	SB 14,5-2,2 A	SB 15-2,3 A	SB 15,5-2,4 A	SB 16-2,4 A	SB 17-2,3	SB 17-2,3 A
Arbeitshöhe	10,30 m	10,30 m	12,00 m	12,50 m	12,80 m	14,50 m	15,11 m	15,50 m	16,00 m	17,15 m	17,20 m
Plattformhöhe	8,30 m	8,30 m	10,00 m	10,50 m	10,80 m	12,50 m	13,11 m	13,50 m	14,00 m	15,15 m	15,20 m
Plattformlänge	2,65 + 0,90 m	2,65 + 0,90 m	5,30 + 2x1,00 m	3,21 + 1,40 m	3,21 + 1,40 m	3,40 + 2x1,15 m	3,89 + 2x1,34 m	4,26 + 1,80 m	4,35 + 1,80 m	4,24 m	4,26 + 2x1,50 m
Plattformbreite	1,74 m	1,74 m	1,90 m	1,74 m	1,74 m	1,70 m	1,83 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	1,82 m
Nutzlast	400 kg	400 kg	700 kg	500 kg	500 kg	680 kg	680 kg	500 kg	750 kg	750 kg	681 kg
Plattf. / Teleskop	280 kg	280 kg			454 + 227 kg		680 + 680 kg	220 + 280 kg	250 + 500 kg		
Transportmaße											
Länge	2,95 m	2,95 m	5,30 m	3,50 m	3,63 m	3,50 m	4,88 m	4,46 m	4,78 m	4,42 m	4,72 m
Breite	1,80 m	1,80 m	2,25 m	1,82 m	1,82 m	2,23 m	2,29 m	2,40 m	2,40 m	2,45 m	2,33 m
max. Höhe	2,47 m	2,47 m	2,57 m	2,79 m	2,78 m	2,86 m	2,93 m	3,02 m	3,21 m	3,16 m	3,00 m
min. Höhe	1,36 m	1,36 m	1,71 m	1,94 m	2,78 m	2,04 m	2,25 m	1,92 m	2,21 m	2,07 m	2,21 m
Gewicht	2.880 kg	2.880 kg	5.700 kg	5.210 kg	5.040 kg	6.023 kg	7.040 kg	8.180 kg	8.740 kg	5.700 kg	6.860 kg
Besonderheiten		Abstütz-automatik	Abstütz-automatik		Abstütz-automatik	Abstütz-automatik	Abstütz-automatik	Abstütz-automatik	Abstütz-automatik		
		hydraulische Stützen	hydraulische Stützen		hydraulische Stützen	hydraulische Stützen	hydraulische Stützen	hydraulische Stützen	hydraulische Stützen		hydraulische Stützen

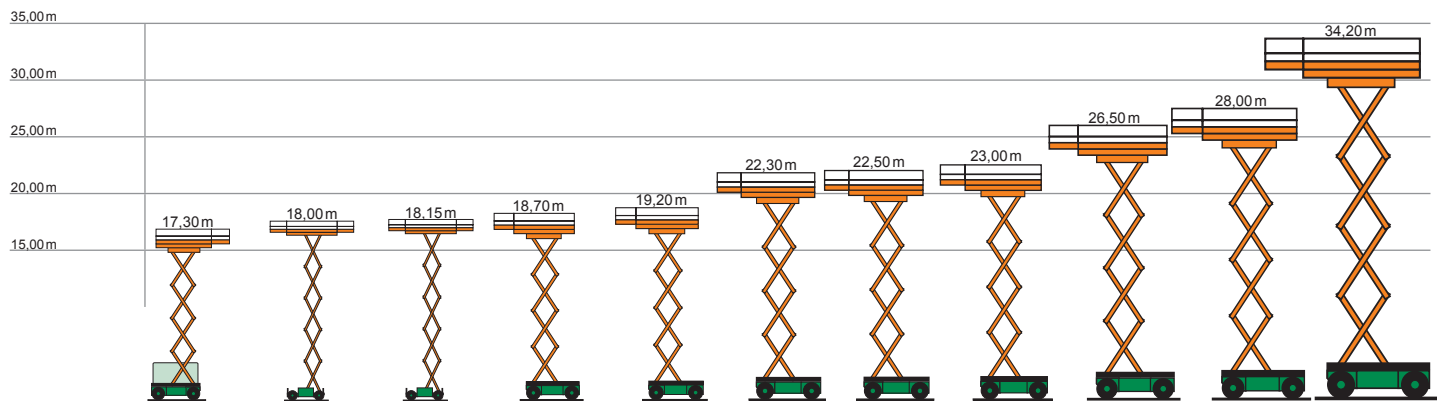

Typ	SB 17-2,2 A	SB 18-2,2 A	SB 18-2,3 A	SB 19-2,4 A	SB 19-2,4 A	SB 22-2,4 A	SB 22,5-2,5 A	SB 23-2,5 A	SB 26,5-2,5 A	SB 28-2,5 A	SB 34-3,0 A
Arbeitshöhe	17,30 m	18,00 m	18,15 m	18,70 m	19,20 m	22,30 m	22,50 m	23,00 m	26,50 m	28,00 m	34,20 m
Plattformhöhe	15,30 m	16,00 m	16,15 m	16,70 m	17,20 m	20,30 m	20,50 m	21,00 m	24,50 m	26,00 m	32,20 m
Plattformlänge	4,00 + 1,50 m	3,91 + 2x1,00 m	3,89 + 2x1,34 m	4,35 + 1,80 m	4,35 + 1,80 m	4,35 + 2,85 m	5,30 + 1,90 m	5,35 + 2,20 m	5,35 + 2,20 m	6,50 + 3,10 m	7,85 + 3,15 m
Plattformbreite	2,20 m	1,81 m	1,83 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,90 m
Nutzlast	750 kg	500 kg	680 kg	500 kg	750 kg	750 kg	1.000 kg	1.000 kg	750 kg	1.000 kg	1.400 kg
Plattf. / Teleskop	250 + 500 kg	200 kg	680 + 680 kg		250 + 500 kg	250 + 500 kg	1.000 kg	1.000 kg	800 kg		
Transportmaße											
Länge	4,27 m	4,18 m	4,88 m	4,55 m	4,78 m	4,80 m	5,70 m	5,75 m	5,77 m	6,88 m	8,40 m
Breite	2,26 m	2,25 m	2,29 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,55 m	2,50 m	2,51 m	2,50 m	3,00 m
max. Höhe	3,30 m	2,96 m	3,15 m	3,01 m	3,45 m	3,72 m	3,89 m	4,00 m	4,23 m	4,20 m	4,65 m
min. Höhe	2,65 m	2,11 m	2,47 m	1,92 m	2,67 m	2,95 m	3,02 m	3,06 m	3,13 m	3,10 m	3,50 m
Gewicht	8.950 kg	7.300 kg	7.766 kg	8.855 kg	10.600 kg	11.400 kg	14.800 kg	15.000 kg	16.300 kg	24.700 kg	39.800 kg
Besonderheiten	Abstütz-automatik	Abstütz-automatik	Abstütz-automatik	Abstütz-automatik	Abstütz-automatik	Abstütz-automatik	Abstütz-automatik	Abstütz-automatik	Abstütz-automatik	Abstütz-automatik	Abstütz-automatik
	hydraulische Stützen	hydraulische Stützen	hydraulische Stützen	hydraulische Stützen	hydraulische Stützen	hydraulische Stützen	hydraulische Stützen	hydraulische Stützen	hydraulische Stützen	hydraulische Stützen	hydraulische Stützen