
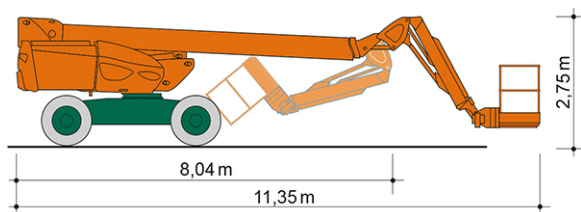


## SELBSTFAHRENDE TELESKOP-ARBEITSBÜHNE ST 28 KA V

mit Korbarm und Allradantrieb

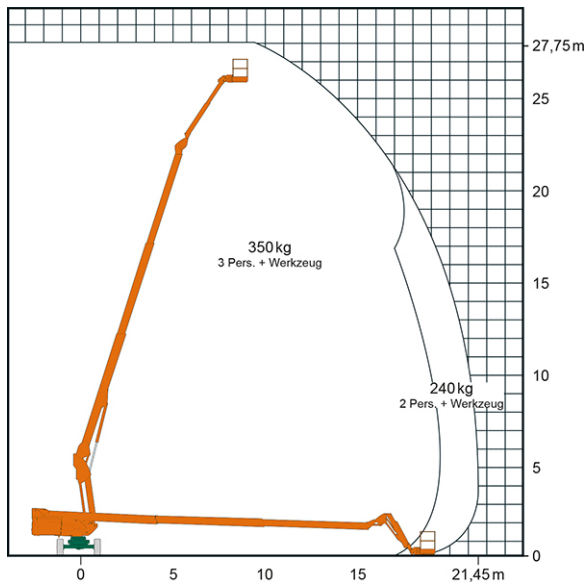

### Web:

[www.cramer-arbeitsbuehnen.de](http://www.cramer-arbeitsbuehnen.de)

### Telefon:

Brückenuntersichtgeräte: 02304 / 933-666

Arbeitsbühnen: 02304 / 933-555

Schulungen: 02304 / 933-588

**Artikelnummer:** ST 28 KA V


**Kategorie:** [Teleskop-Arbeitsbühnen mieten](#)

### ADDITIONAL INFORMATION

|                                        |                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe (m)</b>                 | 27.75                                                                                    |
| <b>Korb schwenkbar (°)</b>             | 180                                                                                      |
| <b>Plattformhöhe (m)</b>               | 25.75                                                                                    |
| <b>Übergreifhöhe (m)</b>               | 4.2                                                                                      |
| <b>max. seitliche Reichweite (m)</b>   | 21.45                                                                                    |
| <b>Korbbreite (m)</b>                  | 2.3                                                                                      |
| <b>Korblänge (m)</b>                   | 0.9                                                                                      |
| <b>max. Korbnutzlast (kg)</b>          | 240-350                                                                                  |
| <b>max. Personenzahl</b>               | 3                                                                                        |
| <b>Auskragung Oberwagen (m)</b>        | 1.48                                                                                     |
| <b>Standbreite (m) in Fahrstellung</b> | 2.44                                                                                     |
| <b>Fahrzeuglänge (m)</b>               | 11.35                                                                                    |
| <b>Breite (m)</b>                      | 2.44                                                                                     |
| <b>Höhe (m)</b>                        | 2.75                                                                                     |
| <b>Gewicht (kg)</b>                    | 16650                                                                                    |
| <b>Antrieb</b>                         | Diesel                                                                                   |
| <b>bordeigener Generator</b>           | Ja                                                                                       |
| <b>Allrad</b>                          | Ja                                                                                       |
| <b>Bodenbeschaffenheit</b>             | gerade/befestigt, unbefestigt                                                            |
| <b>Einsatzbereich</b>                  | außen, innen                                                                             |
| <b>Nicht markierende Reifen</b>        | auf Wunsch möglich                                                                       |
| <b>Arbeitsbereich</b>                  | senkrecht nach oben, über Hindernisse nach oben, über hochgelegene Hindernisse nach oben |
| <b>Passendes Schulungsangebot</b>      | IPAF Bedienschulung (3b)                                                                 |
| <b>Hersteller</b>                      | Manitou                                                                                  |
| <b>Hersteller-Typ</b>                  | 280 TJ                                                                                   |

Alle Daten wurden präzise ermittelt, für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## WEITERE BILDER

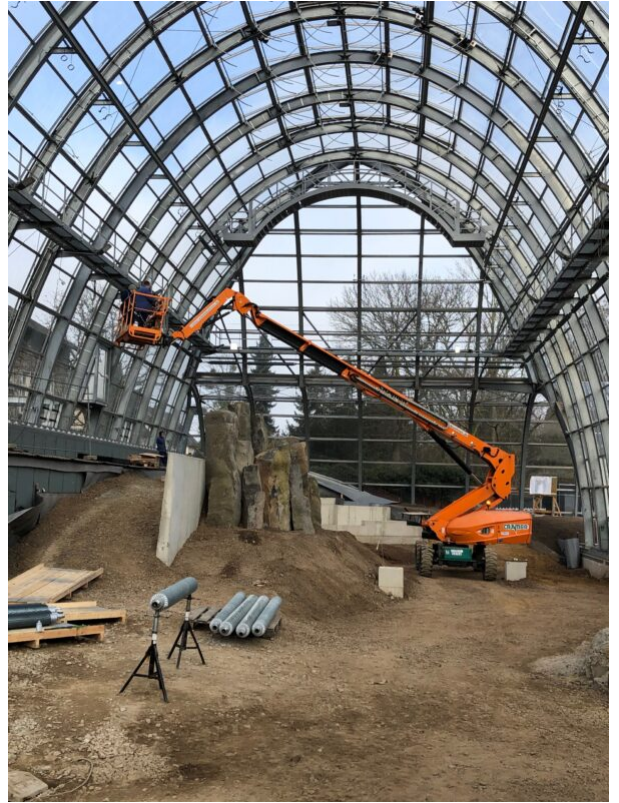

Alle Daten wurden präzise ermittelt, für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.